

使用说明书

创领 SERIES

RDH3G系列隔离开关

符合标准：GB/T 14048.3

产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，
并妥善保管，以备查阅。

警告

- 1 严禁湿手操作隔离开关，否则可能发生电击事故。
- 2 隔离开关不能分断故障电流。
- 3 禁止带**负荷拉、合隔离开关**。

注意

- 1 隔离开关安装场所应无爆炸危险、无腐蚀性气体，并应注意防潮、防尘、防火、防震动。
- 2 接线时一定要接紧,且在安装使用一段时间后要再进行紧固，每次的拧紧力矩为 $(2.5 \sim 3) \text{N} \cdot \text{m}$ 。
- 3 避免超负荷工作，保证产品性能。
- 4 此开关只有隔离作用，不具备任何保护特性。
- 5 本产品接触板为铜或铜合金,用户接铝导线时请采用铜铝过渡,搪锡或者加装铜接线鼻,以免导致铜、铝直接接触造成电化学腐蚀导致接线松动,接触电阻增大而烧损线路。如因接线不合理出现线路烧毁,本公司概不负责,特此警告！铜导线(铜排)截面积(参考值见附表A)。


1 适用范围

RDH3G系列隔离开关(以下简称开关)适用于交流50Hz/60Hz、额定电压230V/400V、额定电流至125A的电路中，主要用于通断电阻性负载，包括适当过负载，作线路与电源隔离之用。尤其适合线路检修时有效隔离电源并防止意外合闸，以确保检修人员的操作安全。

产品符合：GB/T 14048.3、IEC60947-3标准。

2 主要规格及技术参数

2.1 产品型号含义及其分类

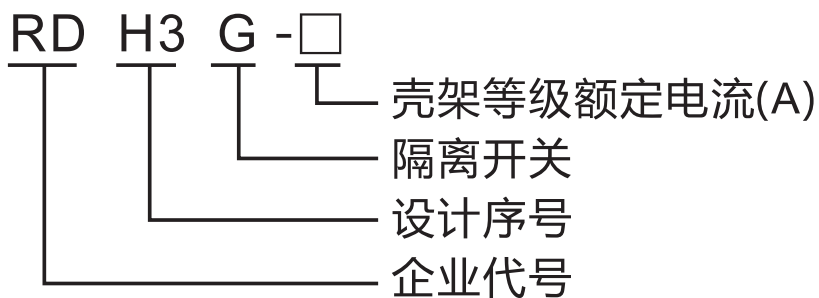

2.2 规格

2.2.1 按壳架等级电流 I_{nm} 分：63A、125A；

2.2.2 按极数分：单极、二极、三极、四极；

2.2.3 额定频率：50Hz/60Hz。

2.3 基本参数和主要性能

2.3.1 外壳防护等级：IP20；

2.3.2 额定工作电压 U_e ：230V(1P、2P)、400V(3P、4P)；

2.3.3 额定工作电流 I_e ：32A、63A、(I_{nm} ：63A)，80A、100A、125A(I_{nm} ：125A)；

2.3.4 操作性能：无负载操作通寿命为8500次；其通断的正常负载时的寿命为1500次，总计寿命10000次；

2.3.5 额定绝缘电压 U_i ：500V；

2.3.6 额定短时耐受电流 I_{cw} ：12 I_e ；

2.3.7 额定短路接通能力 I_{cm} ：20 I_e 。

3 使用环境条件

3.1 周围空气温度：-5℃~ +40℃, 日平均温度不超过+35℃。

3.2 海拔不超过2000m。

3.3 大气相对湿度+40℃时不超过50%，在较低的温度下可

以有较高的相对湿度，例如20℃时达90%。并考虑到因温度变化发生在产品表面上凝露的消除。

3.4 污染等级：3级。

3.5 安装类别：Ⅱ类。

3.6 安装方式：采用TH35-7.5型安装轨安装。



3.7 使用类别：AC-21A。

3.8 安装条件：开关正常为垂直安装(上端为进线)，手柄向上推合，触头接通；往下扳则触头断开,再将手柄扣住可避免意外合闸。


4 结构特点

开关系直接手柄操作、模数化、标准化导轨安装结构，尤其适合作终端组合电器的配套隔离开关元件,由于动静触头采用合理的接触形式,导电和稳定性好。操作绝缘手柄与动触头铆接一体,动触头随手柄拉开而断开,且明显可见,无需另设闭合位置指示器。因手柄上附有一环箍,可与下端搭勾紧紧扣住,故可避免意外合闸,特别适合非专业人员使用。

5 外形及安装尺寸

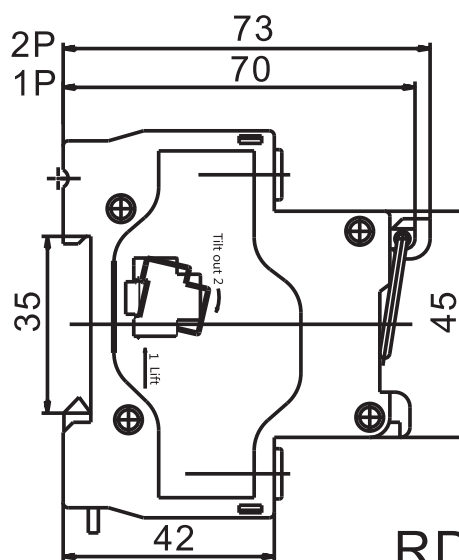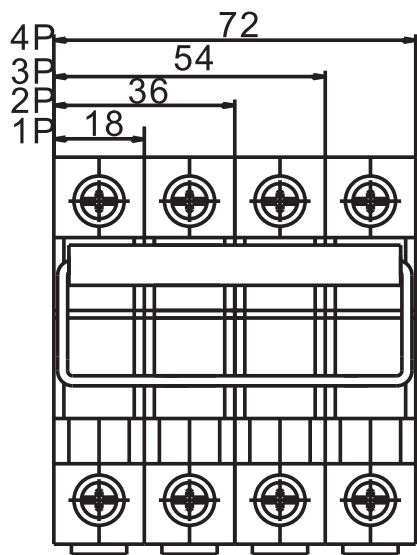

RDH3G-63

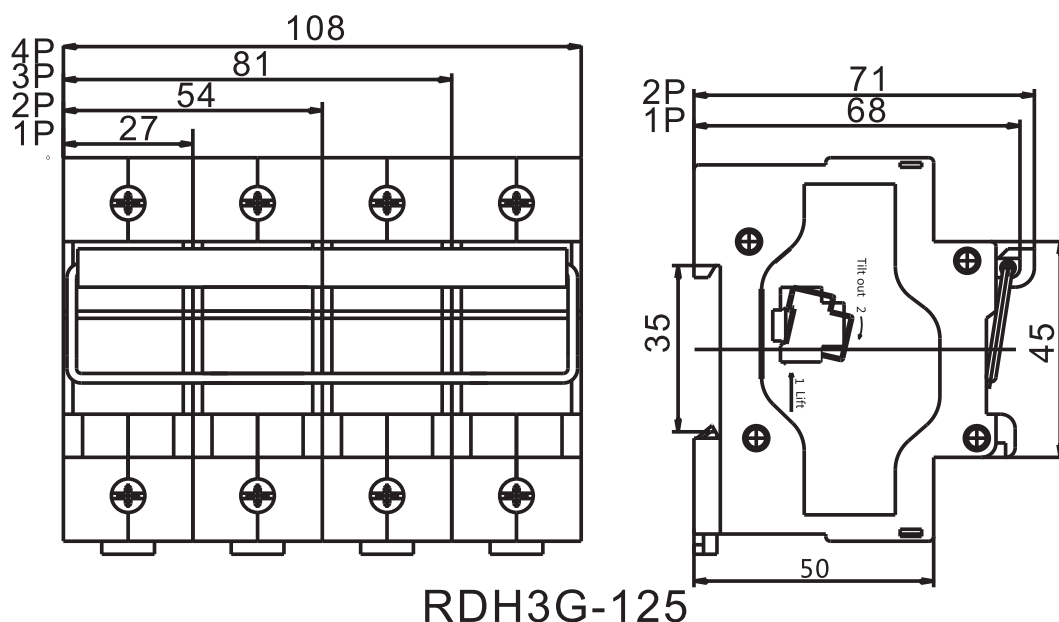

6 订货须知

订货时须说明开关的型号名称、额定电流、开关的极数以及产品数量。如需订购RDH3G-63隔离开关63A、单极产品100台可写成RDH3G-63/1P、63A 100台。

2018年11月第二版

尊敬的顾客：

为了保护我们的环境，当本产品的寿命终了时，请您做好产品或其零部件材料的回收工作，不能回收的材料也请做好处理，非常感谢您的合作与支持。

人民电器集团有限公司

附表A：绝缘铜导线或等效的铜排载流量参考值

额定电流 (A)	32	63	80	100	125
导线截面积(mm ²)	6	16	25	35	50
根数	1				

合格证

名 称：____ 隔离开关

型 号：____ RDH3G

检验员：____ 检 8

日 期：____ 见产品标识码或二维码

产品符合GB/T 14048.3标准，经检验合格，准许出厂。

人民电器集团有限公司

浙江人民电器有限公司(生产厂)

注意：对于本手册的内容，若因技术升级或采用更新的生产工艺，人民电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

人民电器集团有限公司

生产厂：浙江人民电器有限公司

地址：浙江省乐清市柳市柳乐路555号

客服热线：400 898 1166

官方网址：www.chinapeople.com

