

DDSH系列多用户电能表



主要技术参数

DDSH858系列多用户电能表是一种全电子式智能化多用户电能表。本产品采用模块化的结构型式，以单片机为核心，每户配备独立的计量单元，实现分户计量、集中显示的功能，可进行单相/三相/单户双回路的混合计量。

本产品为国网标准1级电能表，精度高、体积小、安装方便，广泛应用于工矿企业、城乡居民小区、农田灌溉、学会公寓、农网、会展中心、商城店铺的用电计量。

产品符合标准：GB/T 17215.321-2008《静止式有功电能表（1级和2级）》和JB/T 10451-2004《多用户静止式交流有功电能表》。

型号意义

DDSH858	H	T	A	1	D
产品型号	付费方式	通讯方式	壳架(最大出线)	出现数	出线方式
多用户 电能表	H: 后付费 Y: 预付费	T: 485通信 (可选)	A: 06 B: 12 C: 18 D: 24 E: 36 F: 48	单相为1路出线， 三相为3路出线， 单户双回路为2 路出线，总出现 数不应大于该壳 架最大出线数	D: 单相 S: 三相 H: 单户双 回路

- DDSH-□ 普通型后付费
- DDSH-□/T 普通型后付费+RS485通信（远程抄表）
- DDSHY-□ 控制型预付费+射频卡（射频卡预付费）
- DDSHY-□/T 控制型预付费+RS485通信（远控预付费）

功能特点

- ☐ 具有双向计量功能，精度计量正负两个方向的电能，且以同一方向累计，有效杜绝偷电漏电现象。
- ☐ 采用数码管和LED循环显示各用户的户号、累计用电量和剩余用电量（预付费型）。
- ☐ 每15分钟记录一次用户电量，断电保存。
- ☐ 具有清表功能，并备份数据以供查询。

仪器仪表选型

型号	强制断送电 超负荷断送电 *定时断送电	远程抄表	远程控制	预付费	*红外抄表	刷卡
DDSH858					√	
DDSH858/T		√			√	
DDSHY858	√			√	√	√
DDSHY858/T	√	√	√	√	√	√


定时断送电：附加时钟模块C。
红外抄表：附加红外抄表器I。

主要技术参数


电压	220V
电流	10 (60) A
频率	50HZ
仪表常数	1200imp/kW·h
准备度等级	1级
仪表类别	直接接入式

外形及安装尺寸


6户电能表外形及安装尺寸图

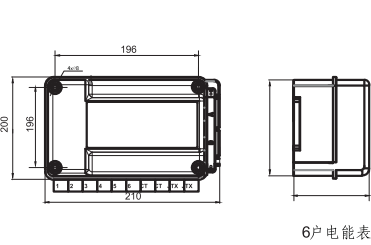


12户电能表外形及安装尺寸图

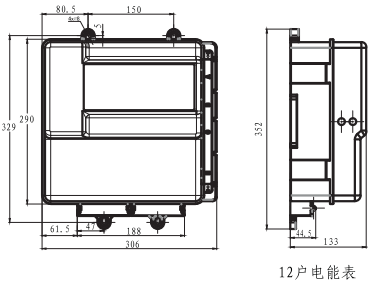

18户电能表外形及安装尺寸图

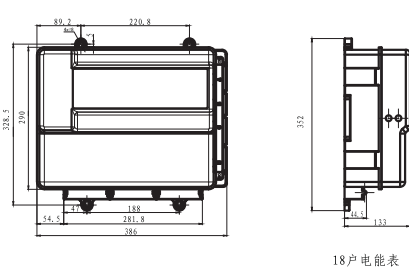

24户电能表外形及安装尺寸图

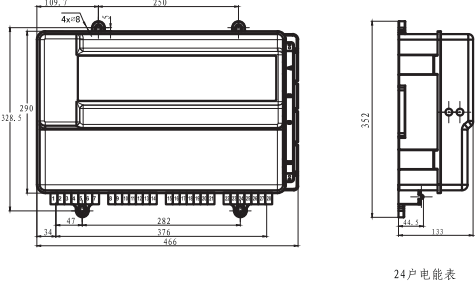

F48户电能表外形及安装尺寸图

